

# LOSLASSEN

## PREMIUM SEATING

### ¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una marca fabricante de sillones premium en la que convive la tradición de la artesanía, la innovación de la tecnología y el compromiso de la personalización, con el fin de crear un sillón ideal, único y exclusivo.

En **LOSLASSEN** el proceso productivo depende íntegramente de nosotros. Gracias a nuestro equipo multidisciplinar, creamos diseños inteligentes e íntegramente personalizados, que sean reflejo de tu estilo y mejoren tu calidad de vida.

Gracias a nuestros smart accesories e ingeniería propia, disponemos de un amplio abanico de posibilidades para dar vida al sillón de tus sueños, ese que todavía ni te has imaginado.

**PORQUE SI EXISTE, LO CREAMOS NOSOTROS.**

## INGENIERÍA AL SERVICIO DEL CONFORT Y EL SOPORTE

Diseñada y fabricada por nuestros ingenieros, la innovadora estructura de geometría tubular es capaz de soportar gran peso manteniendo el aspecto de tu sillón intacto durante muchos años. Garantía de durabilidad.

Los Actuadores **LOSLASSEN**, son los encargados de dar vida a esta robusta estructura que le permiten mover respaldo y reposapiés de forma independiente, ofreciendo la mayor comodidad *“de la cabeza a los pies.”*

Esta combinación brinda un soporte duradero, al servicio de la flexibilidad y el confort de cada sillón **LOSLASSEN**.

## SILLÓN INTELIGENTE CONFORT AL ALCANCE DE LA MANO

**LOSLASSEN** contiene un mando táctil integrado con un amplio abanico de comandos personalizables, dispuestos a trabajar para ti.

Contamos con un innovador abanico de accesorios inteligentes, integrados estratégicamente que hacen de **LOSLASSEN** mucho más.

Nuestros ingenieros electrónicos ofrecen soluciones únicas a todo tipo de proyectos, desde los más sencillos a los más ambiciosos. Las oportunidades que brinda nuestra tecnología integrada hace de nuestros proyectos algo que no habías imaginado.

## PRESTACIONES PREMIUM, TAMBIÉN PARA TU SALUD

Queremos que tu sillón **LOSLASSEN** sea el lugar donde disfrutar de *“tu momento”*.

El punto de encuentro entre diseño y funcionalidad, también para tu salud.

Hemos desarrollado un sistema de calor radiante que alcanza su temperatura óptima en tan sólo 60 segundos.

Junto con el movimiento vibratorio, **LOSLASSEN** te ayuda a experimentar un profundo relax, aliviar tu estrés y el dolor muscular, además de otros muchos beneficios.

Porque para nosotros, cuidar de ti y los tuyos, es nuestra función premium.

## MADE FOR *you*

Este servicio nace con el compromiso de diseñar y crear el sillón o proyecto que mejor se adapte a ti.

Tienes a tu disposición un equipo profesional multidisciplinar —compuesto por ingenieros, arquitectos y tapiceros— con una amplia experiencia para dar vida a tus ideas.

En **LOSLASSEN** controlamos todo el proceso de fabricación que, además de nuestra amplia selección de materiales y acabados, hace que para nosotros todo sea posible.

**Made for you** es nuestra experiencia y saber hacer al servicio de tus sueños.

# LOSLASSEN

## PREMIUM SEATING



## EL CINE

*que sólo habías visto  
en películas*

Estamos comprometidos con generar un momento cinema de película. Mejora la experiencia de cine en casa gracias al diseño de butacas hechas íntegramente a medida, sea cual sea tu espacio, nosotros nos amoldamos a tus deseos, Y tu cine, a ti. Elige entre una gama de accesorios inteligentes para una mejor experiencia en tu sillón: estratégico almacenamiento, luz de lectura LED, mesas giratorias inteligentes, salida USB para recargar tu dispositivo móvil sin esfuerzo, control remoto con mando táctil customizable con una amplia gama de prestaciones electrónicas, y muchos más.

# DEL ESQUELETO A LA PIEL


*la importancia del detalle*

En este punto del proceso se fusiona el poder de la innovación y la tradición de los métodos artesanos. Innovación en la creación de un diseño atemporal, de líneas limpias y refinado presidido por madera de haya y cubierto por pieles premium, seleccionadas de las mejores curtidorías y trabajadas artesanalmente por nuestros tapiceros con más de 20 años de experiencia.

En el sillón Loslassen, la calidad es una declaración de intenciones,  
*"No es como cualquier otro sillón, este es el Rey"*

## ACABADOS EN MADERA

### MADERA NATURAL HAYA




Nogal oscuro



Roble



Nordic




Negro

### MADERA FIBROPANEL DM



Plata



Blanco

## BORDADOS PERSONALIZADOS




## ACABADOS EN CONFECCIÓN


Tenemos más de 20 años de experiencia en el mundo del tapizado y estamos preparados para satisfacer tanto en calidad de nuestras pieles y tejidos, como en acabados las más altas exigencias.




030




019




001P




002




003




006



007



008



032





007P



# ORIÓN

LOSLASSEN  
PREMIUM SEATING

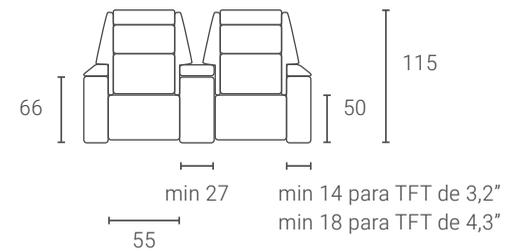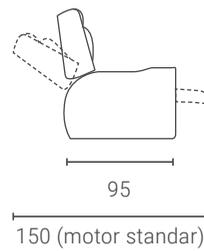

[www.loslassen.es](http://www.loslassen.es)




**LOSLASSEN**  
PREMIUM SEATING

**ANDRÓMEDA**

# ANDRÓMEDA

LOSLASSEN  
PREMIUM SEATING

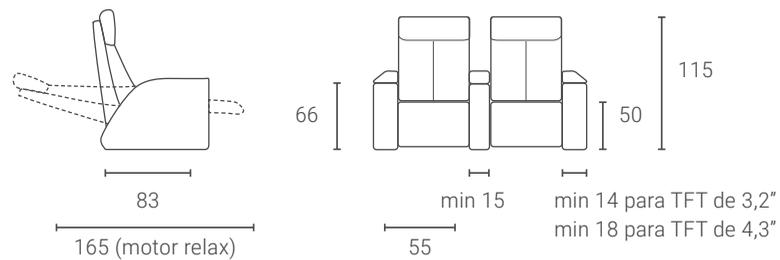

[www.loslassen.es](http://www.loslassen.es)





**LOSLASSEN**  
PREMIUM SEATING

**FÉNIX**

# FÉNIX

LOSLASSEN  
PREMIUM SEATING

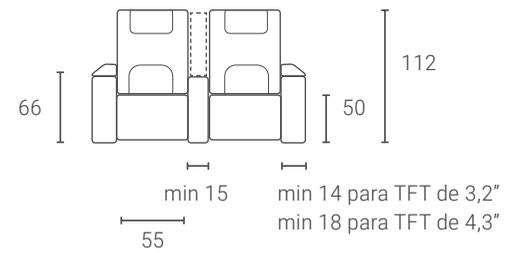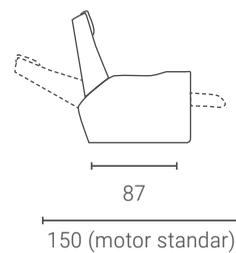

[www.loslassen.es](http://www.loslassen.es)





**LOSLASSEN**  
PREMIUM SEATING

**PEGASO**

# PEGASO

LOSLASSEN  
PREMIUM SEATING

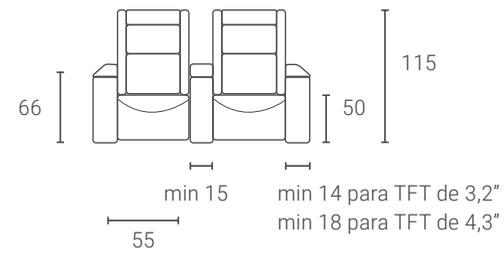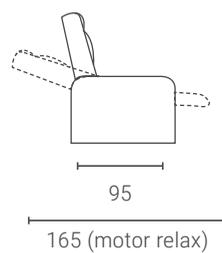



## SILLÓN INTELIGENTE

*confort al alcance de la mano*

**LOSLASSEN** contiene un mando táctil integrado con un amplio abanico de comandos personalizables, dispuestos a trabajar para ti. Contamos con un innovador abanico de accesorios inteligentes, integrados estratégicamente que hacen de **LOSLASSEN** mucho más.

Nuestros ingenieros electrónicos ofrecen soluciones únicas a todo tipo de proyectos, desde los más sencillos a los más ambiciosos.

Las oportunidades que brinda nuestra tecnología integrada hace de nuestros proyectos algo que no habías imaginado.

## PRESTACIONES PREMIUM, PARA TU CONFORT



### CALOR

Queremos que tu sillón **LOSLASSEN** sea el lugar donde disfrutar de “*tu momento*”. El punto de encuentro entre diseño y funcionalidad.

Hemos desarrollado un sistema de calor radiante que alcanza su temperatura óptima en tan sólo 60 segundos. **LOSLASSEN** te ayuda a experimentar un profundo relax, aliviar tu estrés y el dolormuscular, además de otros muchos beneficios.

Porque para nosotros, cuidar de ti y los tuyos, es nuestra función premium.

## SISTEMA DE LLAMADA



**LOSLASSEN** cuenta con un novedoso, tecnológico y patentado sistema de llamada de servicio para cines, con el cual no tendrás que levantarte de tu asiento para poder tomar lo que le apetezca, pulsa el botón de llamada y el personal recibirá la señal para atenderte inmediatamente.

## MANDOS O CONTROLADORES



### CONTROL BASIC

Con nuestro mando basic puedes hacer funcionar el respaldo y reposapiés de forma independiente, este control no nos permite ninguna función más.



### CONTROL QUALITY

Con este tipo de control, además de hacer funcionar respaldo y reposapiés de forma independiente, podrás mediante una sola pulsación hacer que tu sillón se extienda o se recoja, es decir, se abra o se cierre.

También podrás añadir todos los accesorios que se controlan desde el mando como es calor, vibración, lámpara, y nuestro novedoso sistema de llamada.



### CONTROL PREMIUM TÁCTIL 3,2”



### CONTROL PREMIUM TÁCTIL 4,3”

Este mando está formado por una pantalla táctil a través de la cual podrás hacer un ajuste perfecto mediante un fácil manejo de todas las funcionalidades que disponemos, además podrás personalizarlo con tu nombre o con tu logotipo de empresa, es nuestro mando recomendable para que puedas sacar provecho a tu sillón.

## SENSOR DE PRESENCIA

Todos nuestros sillones pueden ir equipados con nuestro sensor de asiento, este sensor te detectará cuando estés sentado y cuando te levantes, el sillón siempre regresará a su posición de origen, esto permitirá siempre tener una sala limpia y ordenada.

Este sistema de retorno automático también facilitará el paso en caso de una evacuación de emergencia.

---

## LAMPARA DE LECTURA FLEXIBLE



Esta práctica lámpara de lectura LED destaca no solo por su atractivo diseño, sino sobre todo por sus características especiales. La característica más destacada es que se puede fijar tanto en el brazo del sillón, como en el panel de privacidad, dependiendo del modelo de sillón que elijas.

La lámpara está hecha para que puedas configurar la intensidad de luz desde nuestro mando quality y premium, de modo que la lámpara de lectura se adapta perfectamente a tus deseos de luz personales.

---

## POSAVASOS / COLD&HEAT




STANDARD



COLD&HEAT

---

## ILUMINACIÓN



- INDICADOR BUTACA
- INDICADOR PASILLO

---

## BANDEJA



- BANDEJA TELESCÓPICA Y GIRATORIA
- BANDEJA GIRATORIA

---

## USB CHARGER



**CHARGER INDIVIDUAL:** Nuestro cargador USB de acero, es un cargador de carga rápida de 2A que en aproximadamente 45 minutos tendrás cargado tu teléfono móvil o tablet.



**CHARGER DOBLE:** Nuestro cargador USB doble esta pensado para compartir cargador entre dos butacas o simplemente si el cliente quiere disponer de dos cargadores en un solo sillón.

---

## WIRELESS CHARGER



Con nuestro cargador inalámbrico o de inducción podrás cargar tu teléfono móvil sin necesidad de tener cables de por medio.

---

## BRAZO LIFT



Brazo versatil, convierte tu sillón doble en un sofá.

---

## MÓDULO PRIVACIDAD



---

## STORE FOR BAG / HUECO GUARDA OBJETOS



# CONFIGURADOR CINEMA

**LOSLASSEN**  
PREMIUM SEATING



**ORIÓN**



**ANDRÓMEDA**



**FÉNIX**



**PEGASO**

CALOR ASIENTO



CALOR RESPALDO



LÁMPARA



Sólo con Módulo privacidad

MÓDULO PRIVACIDAD



USB CHARGER INDIVIDUAL



USB CHARGER DOBLE



USB CHARGER WIRELESS



CONTROL BASIC



CONTROL QUALITY



CONTROL PREMIUM 3,2"



CONTROL PREMIUM 4,3"



# CONFIGURADOR CINEMA

**LOSLASSEN**  
PREMIUM SEATING



**ORIÓN**

**ANDRÓMEDA**

**FÉNIX**

**PEGASO**

SENSOR DE PRESENCIA



SISTEMA DE LLAMADA  
DE SERVICIO



BANDEJA GIRATORIA  
Y TELESCÓPICA 360°



BANDEJA GIRATORIA 360°



POSAVASOS STANDARD



POSAVASOS COLD&HEAT



ILUMINACIÓN INDICADOR  
BUTACA



ILUMINACIÓN INDICADOR  
PASILLO



BRAZO LIFT



HUECO GUARDA OBJETOS





PIEDRA - 01




COGNAC - 02



TESTA DI MORO - 03



NERO - 04

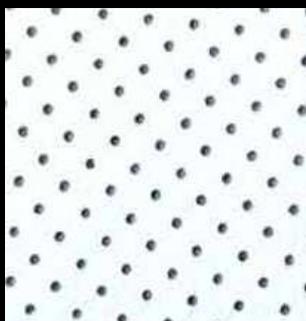

MICROPERFORADO




MICROPERFORADO



MICROPERFORADO



MICROPERFORADO

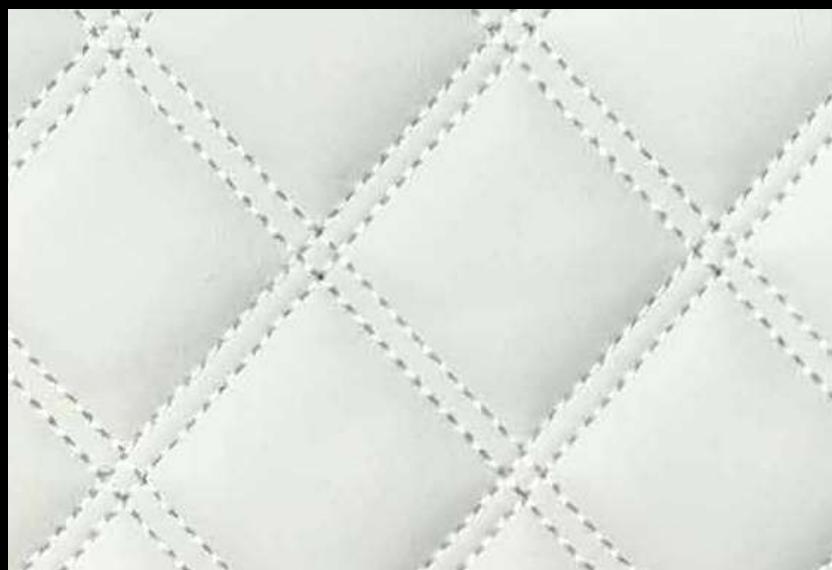

ROMBOS



ROMBOS

# PREMIUM PLUS

PIEL ENVEJECIDA Y VINTAGE

LOSLASSEN  
PREMIUM SEATING



## PREMIUM PLUS

### Características y Ficha técnica / Specifications and Testing

La piel Premium Plus es una piel de aspecto envejecido y vintage, que deja ver las características naturales evidenciando las marcas causadas durante el proceso vital del animal del que procede / Premium Plus is a vintage looking leather that reveals the authenticity of the leather by showing the natural markings incurred during the animal's lifetime

Piel bovina de origen Sudamericano / Cowhide from South America


Curtición realizada al cromo / Chrome tanned

Tintura pasante / Through dyed

Espesor: 0,9–1,0 mm / Thickness: 0.9–1.0 mm

Superficie media: 4,5 m<sup>2</sup> / Average size: 4.5 m<sup>2</sup>

Test	Valor obtenido / Obtained value
Determinación del pH índice de diferencia Determination of pH value Difference Index EN ISO 4045	<b>4,0 pH</b> 4.0 pH
Resistencia al desgarro, valor medio Tearing strength, average value EN ISO 3377-1	<b>52 N</b>
Solidez del color al frote, mediante ciclos de ida y vuelta Color fastness to cycles of to-and-fro rubbing EN ISO 11640 / 11641 Escala de Grises / Grey scale	En seco 50 ciclos / Dry 50 cycles <b>&gt; 4</b>
	En húmedo 20 ciclos / Wet 20 cycles <b>&gt; 3</b>
	En sudor 20 ciclos / Sweat 20 cycles <b>&gt; 3</b>
Solidez del color a la luz artificial Colour fastness to artificial light EN ISO 105-B02	Escala de Azules / Blue scale <b>≥ 4</b>
Adhesión del acabado en seco Adhesion of finish EN ISO 11644	Este ensayo no procede en este tipo de piel Not applicable
Resistencia a la flexión en seco Determination of dry flex resistance EN ISO 5402-1	<b>&gt; 50 000 Ciclos / Cycles</b>
Comportamiento frente al fuego Flammability BS 5852-1:79	Fuente de Ignición 0 (cigarrillo): <b>Pasa</b> Ignition source 0 (cigarette): <b>Complies</b>
	Fuente de Ignición 1 (cerilla): <b>Pasa</b> Ignition source 1 (match): <b>Complies</b>

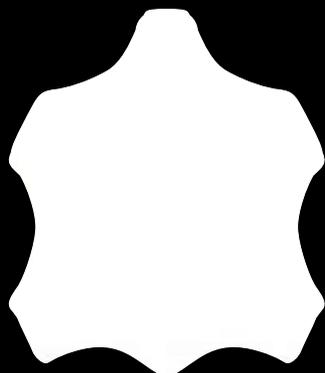

BLANCO ÓPTICO - 100




PERLA - 102



BEIGE - 103




PIETRA - 109

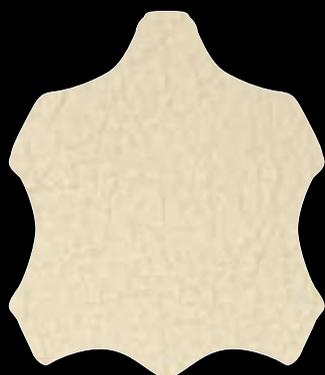

CREMA - 114




CAFFELATTE - 122

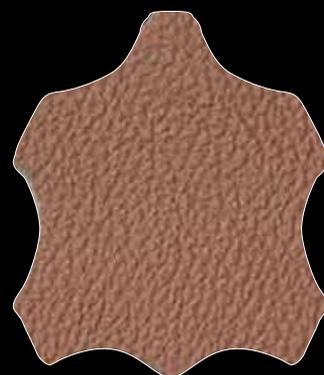

CAMEL - 128



TOFFE - 134

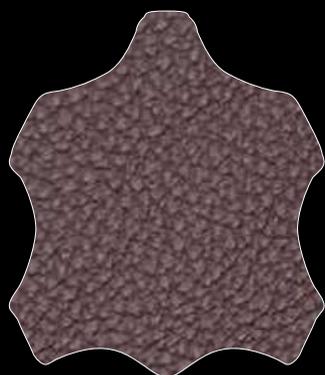


MOKKA - 135




CHOCOLATE - 140



ROJO FERRARI - 162

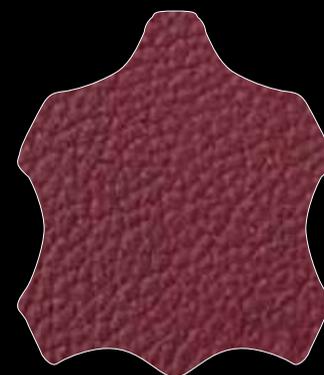

ROSSO - 163

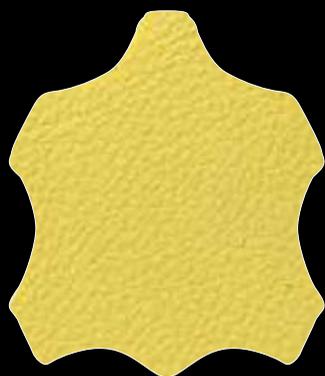


MOSTAZA - 186



GRIS PLATA - 191



ANTRACITA - 192

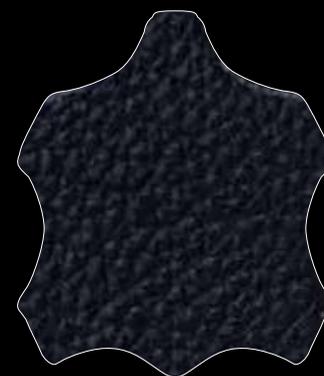

NEGRO - 193

# PREMIUM

PIEL NATURAL

# LOSLASSEN

PREMIUM SEATING



## PREMIUM

### Características y Ficha técnica / Specifications and Testing

La piel Premium es una piel de mano dúctil, tacto ceroso y aspecto semiopaco y natural caracterizado por tener una grana natural, dando como resultado diferentes tamaños de grano a lo largo de la superficie de la piel / The Premium is a ductile feel leather, with a waxy feel and semi-opaque natural appearance characterised by its natural grain, resulting in different grain sizes along the surface of this kind of leather

Piel bovina de origen Sudamericano con grana natural / Full grain leather cowhide from South America

Curtición realizada al cromo. Tintura pasante, refinición realizada con pigmentos y resinas / Chrome tanned. Through dyed, finishing with resins and pigmented coating


Espesor: 1,2 – 1,4 mm / Thickness: 1.2 – 1.4 mm

Superficie media: 4,8 m<sup>2</sup> / Average surface: 4.8 m<sup>2</sup>


Test	Valor obtenido / Obtained value
Determinación del pH índice de diferencia Determination of pH value Difference Index EN ISO 4045	> 4 pH
Resistencia al desgarro, valor medio Tearing strength, average value EN ISO 3377-1	> 20 N
Solidez del color al frote, mediante ciclos de ida y vuelta Color fastness to cycles of to-and-fro rubbing EN ISO 11640 / 11641 Escala de Grises / Grey scale	En seco 500 ciclos / Dry 500 cycles ≥ 4
	En húmedo 80 ciclos / Wet 80 cycles ≥ 4
	En sudor 50 ciclos / Sweat 50 cycles ≥ 4
Solidez del color a la luz artificial Colour fastness to artificial light EN ISO 105-B02	Escala de Azules / Blue scale > 5
Adhesión del acabado en seco Adhesion of finish EN ISO 11644	≥ 2,5 N / 10 mm > 2.5 N / 10 mm
Resistencia a la flexión en seco Determination of dry flex resistance EN ISO 5402-1	> 50 000 Ciclos / Cycles
Comportamiento frente al fuego Flammability BS 5852-1:79	Fuente de Ignición 0 (cigarrillo): <b>Pasa</b> Ignition source 0 (cigarette): Complies
	Fuente de Ignición 1 (cerilla): <b>Pasa</b> Ignition source 1 (match): Complies



IMO RES A 652 (16)



BLANCO - 201

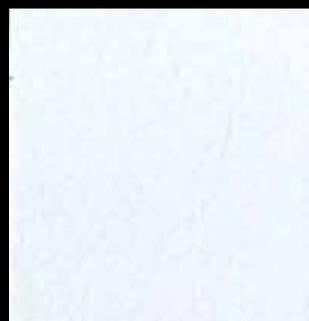

ÁRTICO - 202



CAFFELATTE - 203



MASTICE - 204



HIELO - 205



FANGO - 206



CHOCOLATE - 207



TIZÓN - 208



NEW COGNAC - 209



ROSSO - 210



MOSTAZA - 211



PAVONE - 212



BLUE - 213



MOUSE - 214



NERO - 215



PLATA - 216

# QUALITY

PIEL TACTO CEROSO

# LOSLASSEN

PREMIUM SEATING



## QUALITY

### Características y Ficha técnica / Specifications and Testing

La piel Quality es una piel caracterizada por su aspecto natural y semiopaco, una mano blanda y con tacto ceroso. / Quality collection is characterized by its natural and semi-matt look, waxy touch which give the leather a soft and spongy tactile finish.


Piel bovina grabada. / Cowhide embossed.

Tintura realizada con pigmentos. / Through dyed with pigmented coating.

Espesor: 0,9 – 1,1 mm. / Thickness: 0.9 – 1.1 mm.

Superficie media: 4,5 m<sup>2</sup>. / Average size: 4.5 m<sup>2</sup>.


Test	Valor obtenido / Obtained value
Determinación del pH índice de diferencia Determination of pH value Difference Index EN ISO 4045	<b>&gt; 3,5 ± 0,7 pH</b> > 3.5 ± 0.7 pH
Resistencia al desgarro, valor medio Tearing strength, average value EN ISO 3377-1	<b>&gt; 20 N</b>
Solidez del color al frote, mediante ciclos de ida y vuelta Color fastness to cycles of to-and-fro rubbing EN ISO 11640 / 11641 Escala de Grises / Grey scale	En seco 500 ciclos / Dry 500 cycles <b>≥ 4</b>
	En húmedo 80 ciclos / Wet 80 cycles <b>≥ 3/4</b>
	En sudor 50 ciclos / Sweat 50 cycles <b>≥ 3/4</b>
Solidez del color a la luz artificial Colour fastness to artificial light EN ISO 105-B02	Escala de Azules / Blue scale <b>&gt; 5</b>
Adhesión del acabado en seco Adhesion of finish EN ISO 11644	<b>≥ 2,5 N / 10 mm</b> > 2.5 N / 10 mm
Resistencia a la flexión en seco Determination of dry flex resistance EN ISO 5402-1	<b>&gt; 50 000 Ciclos / Cycles</b>
Comportamiento frente al fuego Flammability BS 5852-1:79	Fuente de Ignición 0 (cigarrillo): <b>Pasa</b> Ignition source 0 (cigarette): Complies
	Fuente de Ignición 1 (cerilla): <b>Pasa</b> Ignition source 1 (match): Complies



WHITE - **301**



CREAM - **302**

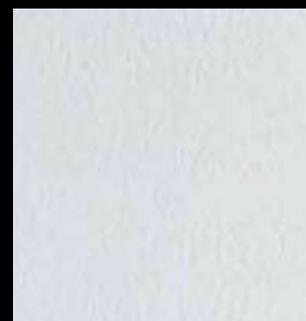

TOFFEE - **303**



TRUFA - **304**



CAMEL - **305**



TABAC - **306**



BEIGE - **307**



LIGHT BROWN - **308**



DARK BROWN - **309**



GREY - **310**



ASH - **311**



OLIVE GREY - **312**



BLACK - **313**



BLUE - **314**



RED - **315**




MOSTAZA - **316**

# ART LEATHER

PIEL ARTIFICIAL

LOSLASSEN  
PREMIUM SEATING

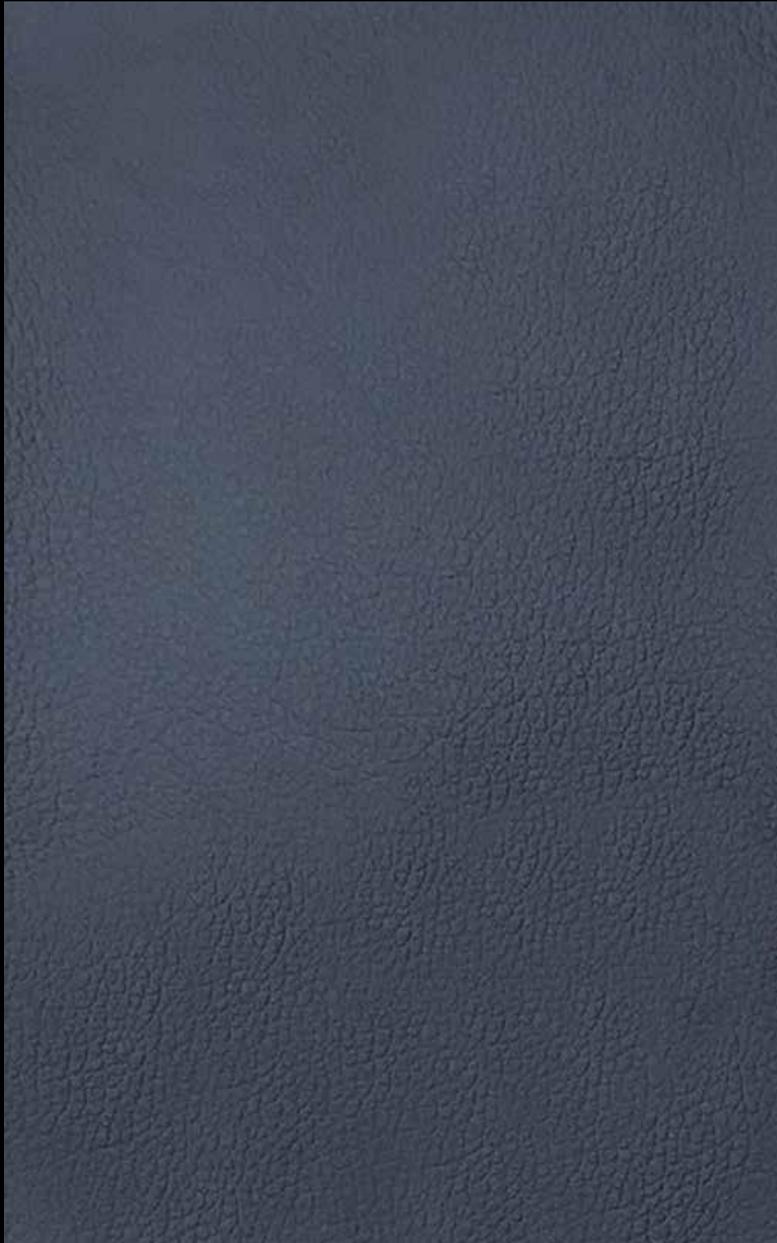

## ART LEATHER

### Características y Ficha técnica / Specifications and Testing

Ancho / Roll width: 140 cm (+-3%).

Longitud del rollo / Roll length: 30/40 m.

Composición Topo / Surface composition: 100% Polyurethane.

Composición Base / Backing composition: 100% Polyester.

Peso / Weight: 770 g/lm (+-5%).

Espesor / Thickness: 1,3 mm (+-5%).

Test	Valor obtenido / Obtained value
Resistencia a la tracción Tensile Strength EN ISO 1421	Urdimbre / Warp: <b>568 N / 72,8%</b> Trama / Weft: <b>620 N / 103,2%</b>
Resistencia al desgarro Tear growth resistance EN ISO 4674-1	Urdimbre / Warp: <b>63,8 N</b> Trama / Weft: <b>61,9 N</b>
Resistencia de las costuras Seam Slippage resistance EN ISO 13936-2	Urdimbre / Warp: <b>3,0 mm</b> Trama / Weft: <b>2,5 mm</b>
Resistencia a la abrasión Abrasion test EN ISO 5470-2	<b>&gt; 500 000</b>
Resistencia a la flexión Permanent creasing behavior (Bally test) DIN EN ISO 32100/DIN 53359 - 100 000 cycles	<b>Pass</b>
Solidez del color al frote Colour fastness to rubbing EN ISO 105-X12	Seco / Dry: <b>5</b> Mojado / Wet: <b>5</b>
Solidez del color a la luz artificial Colour fastness to artificial light EN ISO 105-B02	<b>≥ 6</b>
Resistencia al desinfectante de limpieza de hospital Resistance to hospital-grade disinfectant cleaner	<b>Pass</b>
Comportamiento frente al fuego Flammability	BS 5852 Part 1 - Cigarette & Match Tests: Pass EN 1021-1/2 - Cigarette & Match Tests: Pass CA Tech. Bull. 117 / NFPA 260 - Cigarette Test: Pass


RESISTENCIA AL AHIDRÓLISIS (10 AÑOS) / RESISTANCE TO HYDROLYSIS (10 YEARS)

ALTA RESISTENCIA A LOS ARAÑAZOS / HIGH SCRATCH RESISTANCE

LIBRE DE SOLVENTES QUÍMICOS / CHEMICAL SOLVENTS-FREE

RESPETA EL MEDIO AMBIENTE / RESPECTS THE ENVIRONMENT



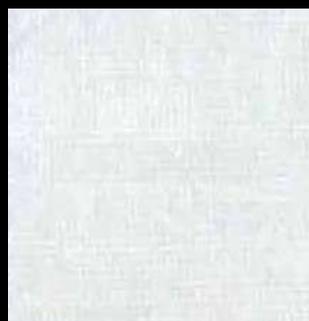

BEIGE - 401



ARENA - 402



PERLA - 403



GRIS - 404



OCRE - 405



ÓXIDO - 406



VISÓN - 407



CORAL - 408



GRANATE - 409



VINO - 410



CERÚLEO - 411



OCÉANO - 412



MUSGO - 413



MARINO - 414



GRAFITO - 415




CHOCOLATE - 416

# FABRIC

TEJIDOS DE CALIDAD

LOSLASSEN  
PREMIUM SEATING

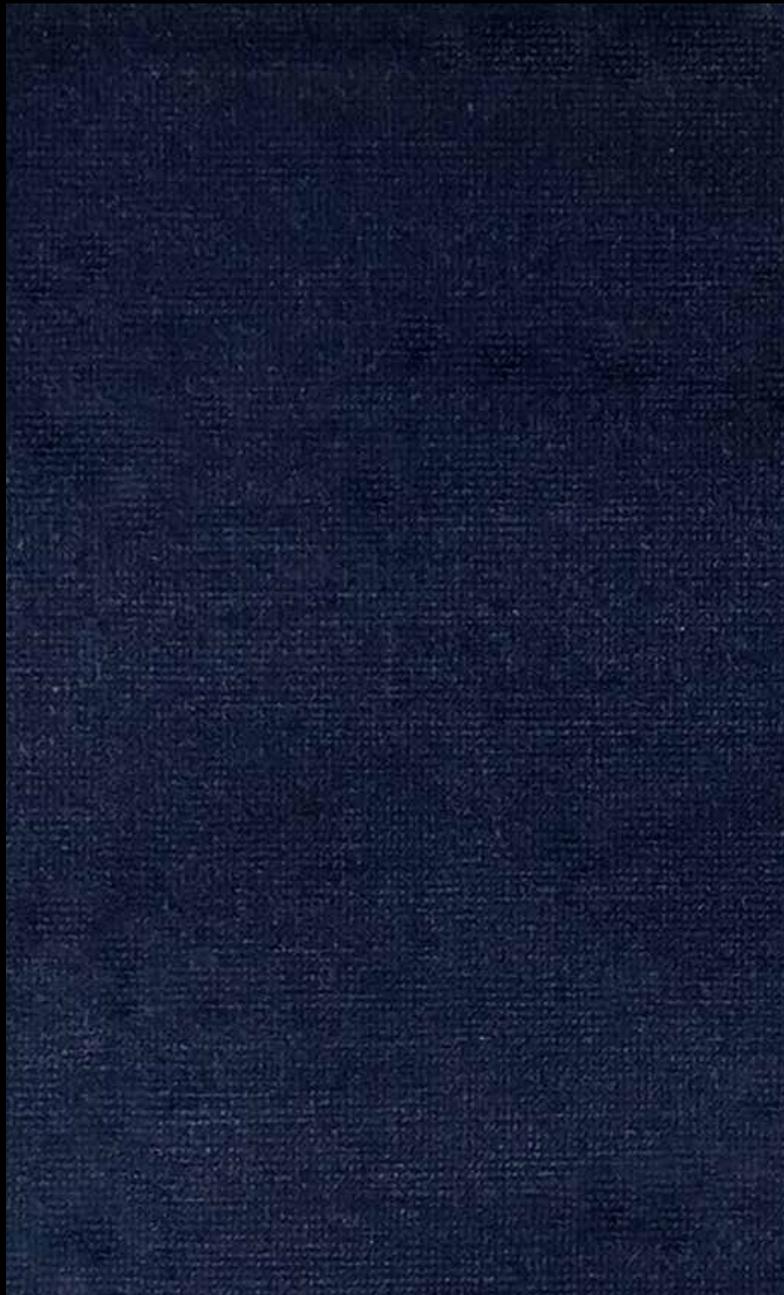

## FABRIC

### Características y Ficha técnica / Specifications and Testing

Ancho / Roll width: 138 cm (+-3%).

Composición / Composition: 100% Polyester.

Peso / Weight: 610 g/lm (+-5%).

Test	Valor obtenido / Obtained value
Tensión	Urdimbre / Warp: <b>600 N</b> Trama / Weft: <b>761 N</b>
Resistencia a la abrasión Abrasion test	<b>100 000 Ciclos / Cycles</b>
Pilling	<b>5</b>
Solidez del color al frote Colour fastness to rubbing	Seco / Dry: <b>4-5</b> Mojado / Wet: <b>4-5</b>
Solidez del color a la luz	<b>5</b>
Comportamiento frente al fuego Flammability BS 5852 En Part I	<b>Pass</b>

ANTI MANCHAS


RESPETA EL MEDIO AMBIENTE



**LOSLASSEN**  
PREMIUM SEATING

**FABRIC CINEMA**

TEJIDOS DE CINE

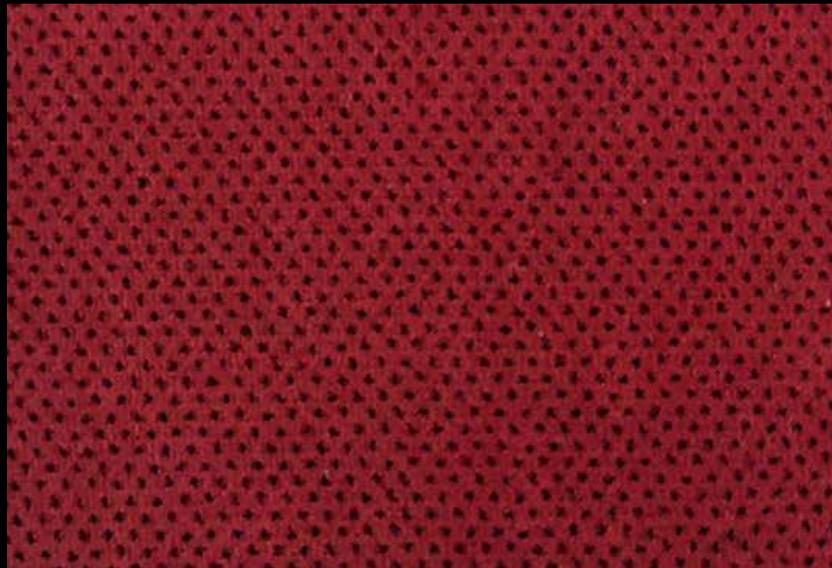

CLASSIC - **1001**



CLASSIC - **1005**



**2001**

**2005**

# FABRIC CINEMA

TEJIDOS DE CINE

LOSLASSEN  
PREMIUM SEATING

## FABRIC CINEMA CLASSIC

Características y Ficha técnica / Specifications and Testing

Ancho / Roll width: 160 cm (+-3%).

Composición / Composition: 100% Polyester Trevira CS

Peso / Weight: 245 g/m<sup>2</sup> (+-5%).

Test	Valor obtenido / Obtained value
Resistencia a la abrasión Abrasion test	<b>&gt; 50 000 Ciclos / Cycles</b> <b>Martindale</b>
Clasificación al fuego Flammability	<b>M-1, C-1, EN-1021-1-2, BS. 5852</b>

HILO TINTADO / *DUED THREAD*

CIRCULAR ELÁSTICO / *KNIT WOVEN ELASTIC*

TERCIOPELO / *VELVET*



## FABRIC CINEMA 2001 / 2005

Características y Ficha técnica / Specifications and Testing

Ancho / Roll width: 140 cm (+-3%).

Composición / Composition: 50% PES, 15% PA, 35% ACRIL.

Peso / Weight: 410 gr/m<sup>2</sup> (+-5%).

Test	Valor obtenido / Obtained value
Resistencia al rasgado Tear growth resistance BS 4303 / DIN 53859-5	<b>&gt; 20 N</b> <b>- &gt; 3 daN</b>
Resistencia a la tracción Tensile Strength UNE EN ISO 13934-1	<b>&gt; 350,0 N</b>
Desplazamiento costura Seam shift BS 3320 / DIN 53868	<b>&gt; 4 mm</b> <b>- &gt; 6 daN</b>
Resistencia a la abrasión Abrasion test UNE EN ISO 12947	<b>200.000 Ciclos / Cycles</b>
Resistencia al pilling Pilling UNE EN ISO/DIS 12945-2	<b>&gt; 4</b>
Solidez tinturas al frote Colour fastness to rubbing ISO 105-X12	<b>&gt; 4 buena</b>
Solidez tinturas a la luz Colour fastness to light ISO 105-B02	<b>&gt; 6 buena</b>
Comportamiento frente al fuego Flammability	<b>M-2</b>

AQUACLEAN

